



■ 제품 설명

ULM-200C는 비접촉 방식의 초음파 수위계로서 센서와 컨트롤러가 일체형으로 설계되었습니다. 측정거리는 8미터이며, 2선식의 DC24V 루프방식입니다. 또한 ULM-200C는 방폭 구조로 설계되어 하우징은 알루미늄 다이캐스팅으로 제작되었습니다. 사용자 중심의 디자인으로 설계되었기 때문에 조작이 간편하고 설치 시간이 적게 소요됩니다. 고도의 신호처리 기술로 신뢰할 수 있는 수위 정보를 제공하는 ULM-200C는 다양한 산업 현장에 적용할 수 있는 최적의 제품입니다.



■ 제품 특징

- 일체형 구조
- 알루미늄 다이캐스팅 하우징
- 온도 및 음속 보상
- 2선식 루프파워
- 간편한 설치 및 유지보수

■ 제품 사양

제원	117(D)×209(H) mm
취부 규격	2 1/2" NPT
무게	약 3.5Kg
하우징 재질	알루미늄 다이캐스팅
방수 등급	IP67
사용 온도	-20℃~70℃

측정 범위	0.3~8 m
정밀도	0.2% of measured range
분해능	1mm
빔각도	8°
응답 속도	0.1m/min - 100m/min 조정 가능
온도 보상	내장온도센서

아날로그출력	4~20mA ,550Ω at DC24V
표시방식	5 Digit Numeric LCD
전원	DC20~30V
소비전류	0.022A 이하



인증	CE
----	----

* 제품의 사양은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

초음파일체형수위계 ULM-200C


SONDAR™

■ 제품 제원

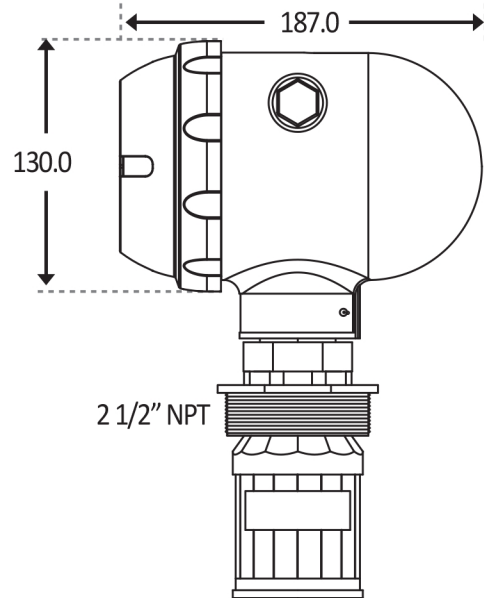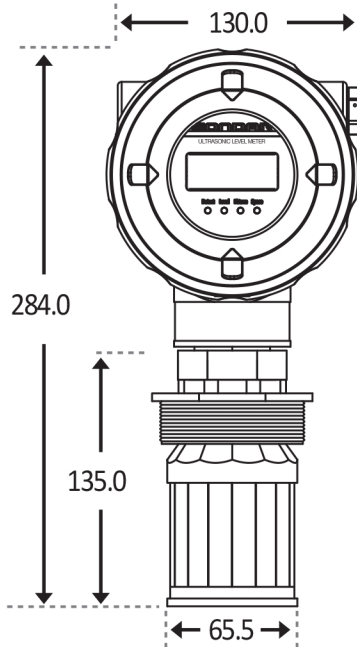


■ 단자대 연결

1) Connecting with PLC

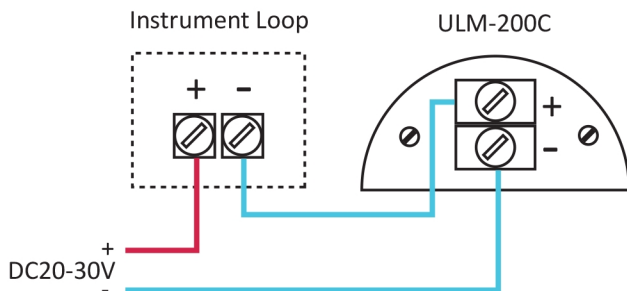

2) Connecting with Signal Converter

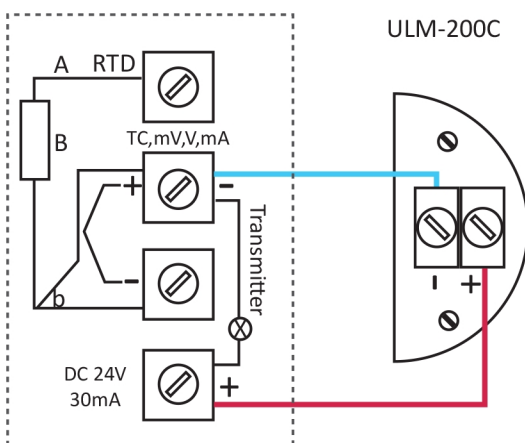

■ 주문 코드

ULM-200C Ordering Code

측정거리	
1	8미터
전원	
B	DC 20 to 30V (Standard)
통신	
N	none (Standard)
악세사리-플랜지	
0	none
1	80A
2	100A
3	150A
4	200A
T*	주문자지정
악세사리-플랜지규격	
D	DIN
A	ANSI
J	JIS
악세사리-연장파이프 규격	
N	none
T*	주문자지정

ULM20C-

T* 규격외 치수는 직접 기입하여 주십시오.